

作業効率に優れた、
最速を誇る
ウォームアップタイム。



ウォームアップタイムは最短90秒。
ラミネート加工をするまでの待ち時間を大幅に短縮しました。
※当社比(同価格帯機種による比較)・2012年12月時点

02




加工速度も最速。
加工枚数が多くても
作業はスムーズ。

高速加工を誇る「FUSION」。
短い時間で多くの加工物を仕上げるので、加工枚数が多い際にも大活躍します。
※当社比(同価格帯機種による比較)・2012年12月時点

市場流通製品との比較で、「FUSION」シリーズのスピードを検証。
飛躍的な進化を遂げた高速ラミネーターの“はやさ”を是非体感してください。

市場流通製品に比べて、
スピードは歴然。

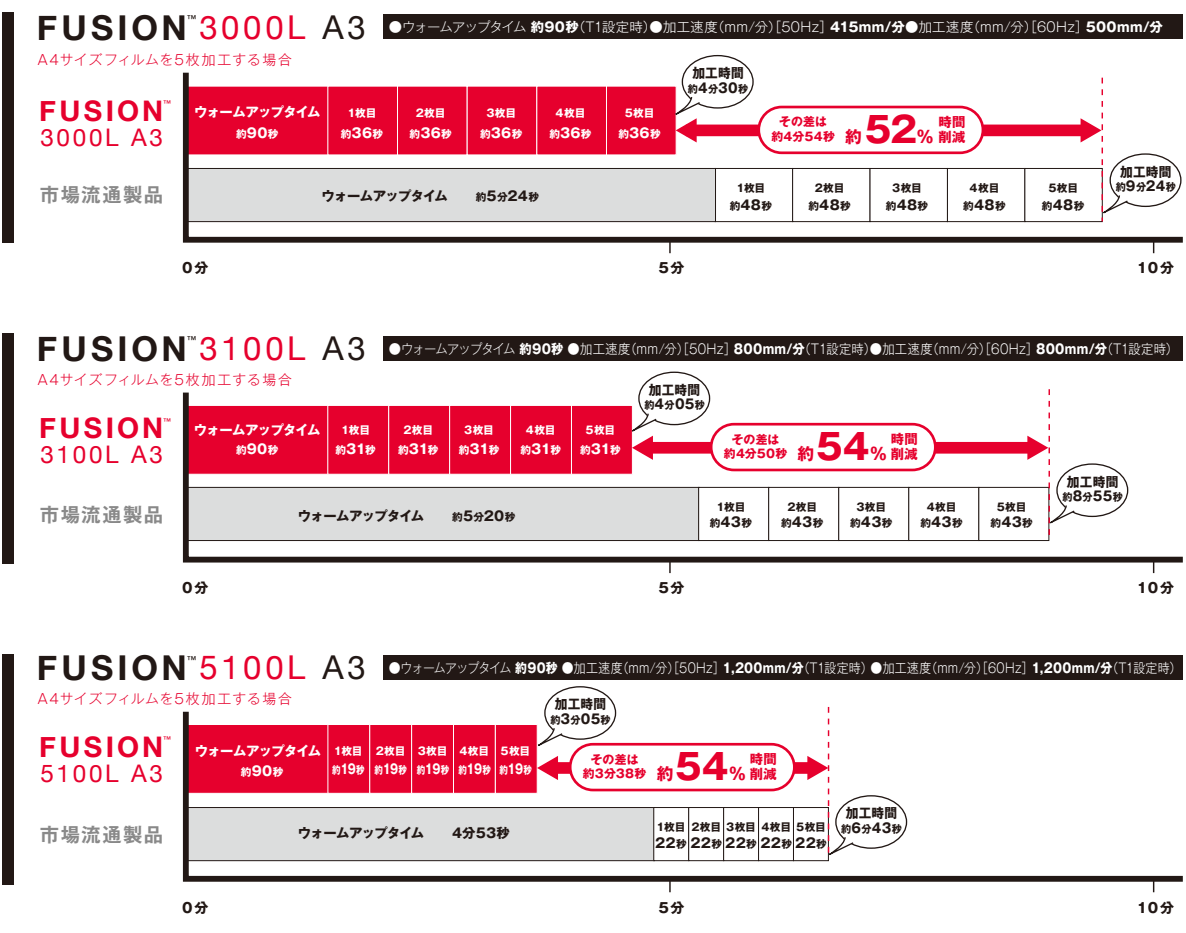

「フュージョン」ラミネーター 仕様一覧			
“FUSION” LAMINATOR SPECIFICATIONS			
品 番	GLMFS3000L3	GLMFS3100L3	GLMFS5100L3
品 名	フュージョン 3000L A3	フュージョン 3100L A3	フュージョン 5100L A3
価 格	18,690円(本体価格 17,800円)	22,890円(本体価格 21,800円)	47,250円(本体価格 45,000円)
サ イ ズ ()内は排出トレイ込のサイズ	W500×D150(320)×H105mm	W500×D150(320)×H105mm	W570×D185(350)×H130mm
質 量	2.4kg	2.6kg	4.5kg
消 費 電 力	1,070W[50/60Hz]	1,200W[50/60Hz]	1,200W[50/60Hz]
電 源	AC100V[50/60Hz]	AC100V[50/60Hz]	AC100V[50/60Hz]
最大ラミネート厚	0.6mm	0.7mm	1.0mm
加 工 幅	A3 ※A3ノビサイズには対応していません。	A3 ※A3ノビサイズには対応していません。	A3 ※A3ノビサイズには対応していません。
加 工 温 度	133～158℃	158℃固定	常温(コールド)/155℃固定
ロ ー ラ ー 本 数	2本	2本	4本
加 工 速 度	415mm/分[50Hz] ・500mm/分[60Hz]	800mm/分[50/60Hz] (T1設定時)	1,200mm/分[50/60Hz] (T1設定時)
ウォームアップタイム	約90秒 (T1設定時)	約90秒	約90秒
対応加工フィルム厚	75～100ミクロン	75～150ミクロン	75～250ミクロン
加 熱 方 式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式
逆 転 方 式	リリース	リバース	リバース
オートシャットオフ機能 ※	約30分後	約30分後	約30分後
J A N コ ー ド	4995364220132	4995364220149	4995364220156

ACCO Brands Japanの電化製品は
「S(セーフティ)マーク」を取得しています。(一部製品は除く)

電気用品安全法(PSE)に基づいた検査に加え、さらに第三者認証機関による
安全性に関する厳しい検査も受け、「Sマーク」を取得しています。

「電気用品安全法に合致」
(最低限の規格として法律で定められています)
・検査機関へ申し込み
・製品試験・工場検査で認められた製品へ「Sマーク」認証

「さらに安全性を高めるために“Sマーク”を取得」
(メーカーの任意によります)
・第三者機関による工場調査
・製品試験・工場検査で認められた製品へ「Sマーク」認証
・「Sマーク」表示で出荷

⚠ ご使用上の注意

ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●製品の仕様及びデザインは改良等のため、予告なく変更する場合があります。

●サイズはすべて外形寸法です。幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)

●ご注文の際は商品名または、商品番号でお問い合わせください。

●必ず100V電源でご使用ください。

■お求めは技術と信用のある当店へ。

FSLM1301

ACCO BRANDS

アコ・ブランド・ジャパン株式会社

(旧 日本ジー・ピー・シー株式会社)

www.accobrand.co.jp

本 社 〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F
(03) 5351-1810 (代)

名古屋営業所 (052) 586-2141

大阪営業所 (06) 6229-3341

福岡営業所 (092) 483-0005



FUSIONTM

融合する“早さ”と“速さ”。
それは、ラミネーターの
新たな理想。



※60Hz環境下での「100ミクロンA4フィルム(短辺縦じ)＋コピー用紙(60g/㎡)」加工を想定。(2012年11月当社調べ)※GLMFS3000L3/GLMFS3100L3の比較対象製品(市場流通製品)：マシン選択条件は、A3対応/2本ローラー/同価格帯(2012年11月時点、当社基準により選定)※GLMFS5100L3の比較対象製品(市場流通製品)：マシン選択条件は、A3対応/4本ローラー/同価格帯(2012年11月時点、当社基準により選定)



作業に劇的な変化を生む、
スピードの融合。

FUSION™

作業効率と加工速度、ふたつの“はやさ”を高めることでラミネートはもっと自由になれるはず。


「FUSION」に求めたのは、使いたいときに即座に対応できるウォームアップタイムの“早さ”と

美しい仕上がりで枚数を重ねていく加工スピードの“速さ”。

そのふたつが融合することで、ラミネート加工に余裕とも呼べる新たな時間が生まれていきます。


FUSION™ 3100L A3

スピード可変式採用で
設定変更もスムーズな
メインストリームモデル



加工物に合わせた
スムーズな設定変更を実現する、スピード可変式！

スピード可変式採用で加工するフィルムと加工物の組合せに応じた設定調節もスムーズ。これまで設定を変える度に発生していたウォームアップタイムもありません。



詰まり発生を即座にお知らせする
ジャム（詰まり）検知機能搭載！

万が一、加工物が詰まった際には、操作パネルに設けたランプとブザー音でお知らせします。



価 格	22,890円 (本体価格 21,800円)
加 工 速 度	800mm/分 [50/60Hz] (T1設定時)
加 工 幅	A3 ※A3ノビサイズには対応していません。
ロ ー ラ ー 本 数	2本
ウォームアップタイム	約90秒
対応加工フィルム厚	75～150ミクロン

FUSION™ 3000L A3

FUSIONシリーズの性能を
存分に体感できる
エントリーモデル



ジャム（詰まり）検知機能で、
トラブルにも素早く対処！

もし、加工物が詰まった際はランプとブザー音でお知らせ。トラブルにも素早く対処することができます。

価 格	18,690円 (本体価格 17,800円)
加 工 速 度	415mm/分 [50Hz] 500mm/分 [60Hz]
加 工 幅	A3 ※A3ノビサイズには対応していません。
ロ ー ラ ー 本 数	2本
ウォームアップタイム	約90秒 (T1設定時)
対応加工フィルム厚	75～100ミクロン



作業の流れを止めない、
ウォームアップタイムは約90秒！

FUSIONは電源を入れてから設定温度まで速やかに加熱。約90秒のウォームアップタイムを経てディスプレイが点灯すれば、すぐにラミネート加工を行います。

FUSION™ 5100L A3

FUSIONシリーズ最速の
加工速度を誇る
ハイエンドモデル



ラミネート加工の常識を変える、
シリーズ最速の加工速度！
1,200mm/分は「FUSION」シリーズ最速の加工速度。多忙なビジネスシーンにゆとりを生むスピーディーなラミネート加工を可能にします。



4本のローラーが、
美しく安定した加工品質を実現！
加熱を行う2本のヒートローラーと圧着力を高める2本のブルローラー。計4本のローラーを搭載し、安定したクオリティを実現します。



5つの基本設定×4つの微調節設定
＝20段階設定でどんなラミネート加工にも対応！
5つの基本設定に加えて4つの微調節（-2/-1/+1/+2）設定を搭載。様々なシーンで生じる加工ニーズに柔軟に対応します。

価 格	47,250円 (本体価格 45,000円)
加 工 速 度	1,200mm/分 [50/60Hz] (T1設定時)
加 工 幅	A3 ※A3ノビサイズには対応していません。
ロ ー ラ ー 本 数	4本
ウォームアップタイム	約90秒
対応加工フィルム厚	75～250ミクロン